



POSUVNÉ STOLY

Posuvné stoly vyhovují dnešním vysokým požadavkům pěstitelů na vysoký stupeň variability. Použitím posuvných stolů dostává pěstitel efektivní manipulační systém pro práci s rostlinami. Jsou dodávány v šířkách 1,20 – 1,50 – 1,70 a 2,0 m a délkách podle požadavků zákazníka. Takto je možné uspořádat stoly tak, aby vyhověly požadavkům zákazníka.

HORNÍ ČÁST STOLU: Horní část stolu je držena hliníkovým rámem s výztuží. Deska stolu je namontována na příčném trubkovém rámu a to v odstupech každých 50 cm. Hliníkový rám je v rozích svařen což dává celé horní části velkou pevnost. Stoly jsou opatřeny stavebními prstenci, které zabraňují polohovému přemístění stolu v podélném směru. Konstrukce je vybavena zámkem proti převážení stolu.

DOLNÍ ČÁST STOLU: Nohy stolu GARDITEC jsou tvořeny konstrukcí tvaru "H", vyrobenou z ocelových trubek žárově pozinkovaných. Nohy se upevňují k betonové podlaze pomocí šroubů, nebo se přímo zapouští do betonu a nebo se mohou dodat na rámu z jáklového žárově pozinkovaného profilu postavenému přímo na podlaze skleníku. Na horní straně noh jsou umístěny kladkové tyče, které jsou maticí s podložkou nastavovány do dokonalé horizontální polohy.

DESKA STOLU: Deska stolu může být dodána ve dvou druzích, polystyrénová tloušťky 50 mm nebo šedá plastová, tloušťky 2,8 mm, která se používá pro systém "přiliv - odliv".

STANDARTNÍ ROZMĚRY STOLU:
Šířka: 1230 - 1530 - 1730 - 2030 mm

POSUVNÉ STOLY

HORNÍ ČÁST STOLU:

Horní část stolu je držena hliníkovým rámem s výztuží. Deska stolu je namontována na příčném trubkovém rámu a to v odstupe každých 50 cm. Hliníkový rám je v rozích svařen což dává celé horní části velkou pevnost. Stoly jsou opatřeny stavěcími prstenci, které zabraňují polohovému přemístění stolu v podélném směru. Konstrukce je vybavena zámkem proti převážení stolu.

DESKA STOLU:

odtokový filtr a výpustní ventil typu „SIPHON“

DESKA STOLU:

Deska stolu může být dodána ve dvou druzích, polystyrénová tloušťky 50 mm nebo šedá plastová, tloušťky 2,8 mm

DOLNÍ ČÁST STOLU:

seřizovací matice polohy stolu

DOLNÍ ČÁST STOLU:

odvalovací trubka

DOLNÍ ČÁST STOLU:

Nohy stolu jsou tvořeny konstrukcí tvaru "H", vyrobenou z ocelových trubek čtvercového profilu, zároveň pozinkovaných.



ROLLING BENCHES

The sliding benches fulfil the currently high requirements of growers on the flexibility and variability of benches. Using these sliding benches the grower is given a powerful handling system which facilitates his working with the plants. The benches are delivered in various sizes of a width of 1.20 – 1.50 – 1.70 and 2.0 m and with a length according to the customer wishes. In such a way the arrangement of the benches can fulfil the various wishes of the customer.


UPPER PART OF THE BENCH: the upper part of the bench is held using an aluminium frame with bracing. The table top is mounted to a transversal frame made of tubes with a pitch distance of 50 cm each. In the corners the alu frame is welded together which provides a high rigidity to the whole upper part. The benches are provided with adjustment rings that prevent the bench from dislocation in longitudinal direction. The structure is equipped with a lock which forestalls the overbalancing of the bench.

LOWER PART OF THE BENCH: The feet of the GARDITEC bench are of "H" shape design, made of hot-galvanized steel tubes. The feet are fixed to the concrete floor using bolts, or embedded straight on into the concrete, or delivered mounted on a frame of hot-galvanized "Jäckel" profiles, installed on the greenhouse floor. The upper side of the bench's feet is holding roller rods that can be adjusted into horizontal position using a nut with washer.

TABLE TOP: The table top is delivered in two options, either made of polystyrene of 50 mm thickness, or of grey-coloured plastic material of 2.8 mm thickness being used for the "ebb and flow" system.

STANDARDIZED DIMENSIONS OF THE BENCH:

Width: 1230 - 1530 - 1730 - 2030 mm

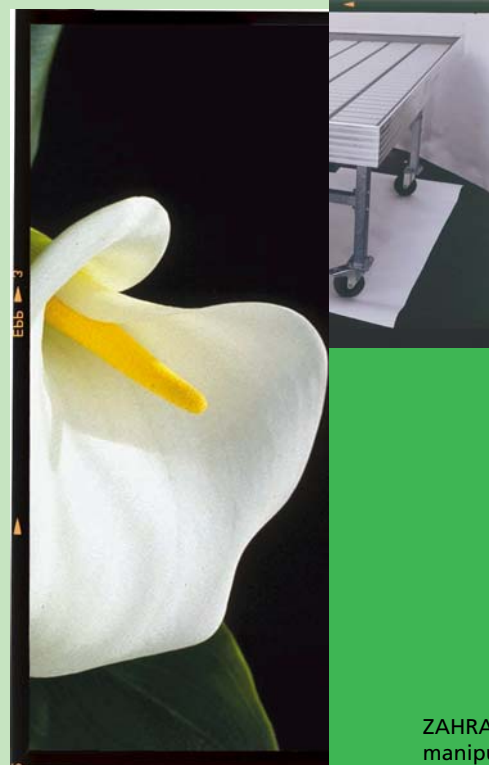

ZAHRADNÍ STOLY

ZAHRADNÍ stoly splňují vysoké požadavky na kulturu, kvalitu a manipulaci pro práci s rostlinami v gardencentrech. Jsou dodávány ve standardním rozměru 1,21 x 2,05 m. Stoly jsou opatřeny kolečky většího průměru (dvě s brzdou).

HORNÍ ČÁST STOLU: Horní část stolu je držena hliníkovým rámem s výztuží. Deska stolu je namontována na příčném rámu a to v odstupe každých 50 cm. Hliníkový rám je v rozích svařen což dává celé horní části velkou pevnost.

DOLNÍ ČÁST STOLU: Nohy stolu jsou tvořeny konstrukcí tvaru "H", vyrobenou z ocelových trubek čtvercového profilu, žárově pozinkovaných.

DESKA STOLU: Deska stolu je šedá plastová, tloušťky 2,8 mm, která se používá pro systém "přiliv - odliv" a je osazena stolovým filtrem a výpustním ventilem typu „SIPHON“.

STANDARTNÍ ROZMĚRY STOLU:

Šířka: 1 210 mm
Délka: 2 050 mm
Výška: 845 mm

ZAHRADNÍ STOLY

HORNÍ ČÁST STOLU:

Horní část stolu je držena hliníkovým rámem s výztuží. Deska stolu je namontována na příčném rámu a to v odstupech každých 50 cm. Hliníkový rám je v rozích svařen což dává celé horní části velkou pevnost.

DESKA STOLU:
odtokový filtr a výpustní ventil typu „SIPHON“

DESKA STOLU:

Deska stolu je šedá plastová, tloušťka 2,8 mm, která se používá pro systém "přiliv - odliv"

DOLNÍ ČÁST STOLU:
Nohy stolu jsou opatřeny kolečky většího průměru (dvě s brzdou).

DOLNÍ ČÁST STOLU:
Nohy stolu jsou tvořeny konstrukcí tvaru "H", vyrobenou z ocelových trubek čtvercového profilu, zároveň pozinkovaných.



GARDEN BENCHES

The GARDEN benches fulfil high requirements on the growing plants, their quality and the plant's handling in garden-centres. Normally they are delivered in standardized dimensions of 1.21 x 2.05 m. The benches are provided with wheels of a larger diameter (two wheels with brake).

UPPER PART OF THE BENCH: The table top is mounted to a transversal frame made of tubes with a pitch distance of 50 cm each. In the corners the alu frame is welded together which provides a high rigidity to the whole upper part.

LOWER PART OF THE BENCH: The feet of the bench consist of a "H" shaped structure, made of hot-galvanized steel tubes of rectangular profile.

TABLE TOP: The table top consists of grey plastic material of 2.8 mm thickness, used for the "ebb and flow" system, and provided with a filter and a drain-off valve of "SIPHON" type.

STANDARDIZED DIMENSIONS OF THE BENCH:

Width: 1 210 mm
Length: 2 050 mm
Height: 845 mm

